

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:		CZUJNIKUCHU	OZNACZENIA POZOSTALE:
TM	TABLICA MIESZKANIOWA		ho= WYSOKOSC OKNA
TSM	SKRZYNKA TELETECHNICZNA		hp= WYSOKOSC PARAPETU WEWNĘTRZNEGO
	DOMOFON	L - lodowka, h= 0,6m OK - okap, h= 2,0m K - kuchnia, h= 0,6m Z - zmywarka, h= 0,6m P - pralka, h= 1,1m E - oświetlenie szafek h= 2,2m G - gniazdo grzałki grzejnikowej	
	STEROWNIK C.O.	pozostałe gniazda: kuchnia, łazienka - h= 1,1m pozostałe pom. - h= 0,3m	
	ŁĄCZNIK DZWONKOWY		
	WYPUST DZWONKA		
	WYPUST ŚWIETLNY		
	WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY		
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGOWY		
	ŁĄCZNIK SCHODOWY		
	ŁĄCZNIK GRUPOWY		
	GNIAZDO 1xL+N+PE		
	GNIAZDO 1-FAZ BOLCEM OCHRONNYM 16A, IP44		
	WYPUST TRÓJFAZOWY		
	GNIAZDO ANTENOWE		
	WYPUST JEDNOFAZOWY (DO WENTYLATORA)		



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Inwestycja: Osiedle Novisa Modern
Nowa Wola, k. Warszawy, ul. Astrów

Oznaczenie lokalu: **25A**

Parter 45,10 m²
Piętro 40,17 m²
Razem Łączna Powierzchnia Lokalu 85,27 m²
Powierzchnia ogrodu ok. 119,0 m²

Łączna Powierzchnia Lokalu 85,27 m²
Powierzchnia pod Ściankami i Schodów 6,69 m²
Powierzchnia Użytkowa 78,58 m²

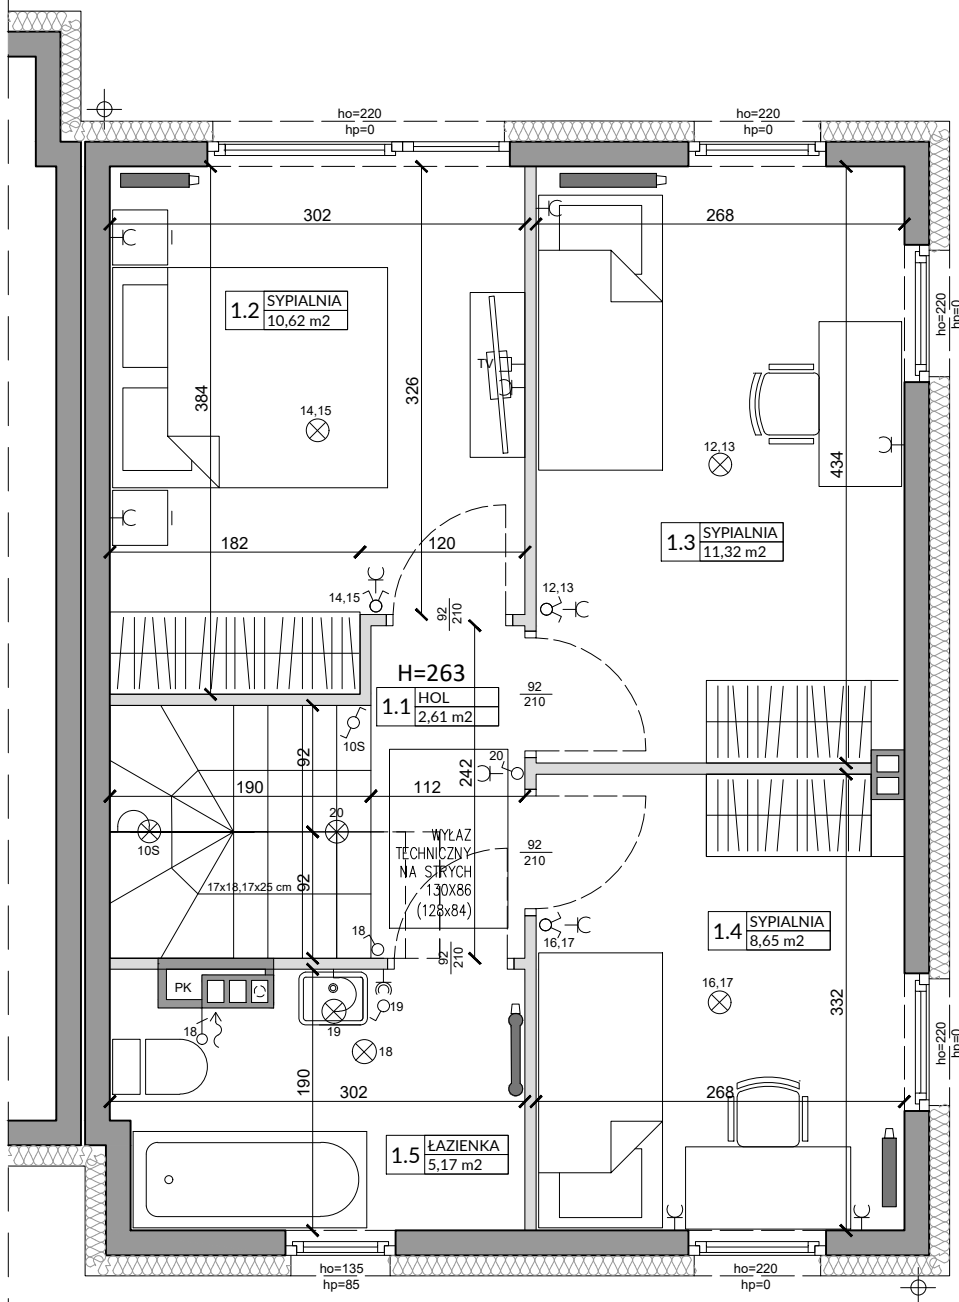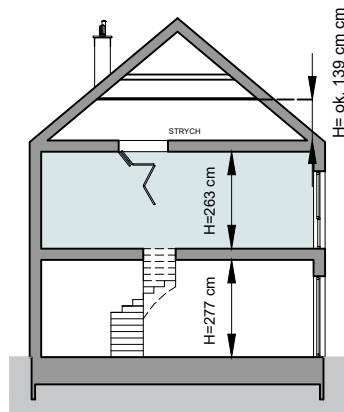

Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m²]*	Powierzchnia o wysokości 1,40m ≤ h ≤ 2,20m (wliczona do pow. uż. lokalu w 50%)	Powierzchnia o wysokości h ≤ 1,40m (nie wliczona do pow. uż. lokalu)
1.1	HOL	2,61	0,00	0,00
1.2	SYPIALNIA	10,62	0,00	0,00
1.3	SYPIALNIA	11,32	0,00	0,00
1.4	SYPIALNIA	8,61	0,00	0,00
1.5	ŁAZIENKA	5,17	0,00	0,00
RAZEM		38,33	0,00	0,00
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA				38,33
POWIERZCHNIA POD ŚCIANKAMI I SCHODÓW				1,84
RAZEM				40,17

POMIARU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO I LOKALU DOKONUJE SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. z 2020 R., POZ.1609), W TYM W OPARCIU O NORMĘ PN-ISO 9836:2015-12, PRZY CZYM POMIARU DOKONUJE SIĘ NA POZIOMIE PODŁOGI, Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01m² (JEDNA SETNA METRA KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CAŁKOWICIE WYKOŃCZONYM, A WIĘC Z TYNKAMI. JEDNOCZEŚNIE ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LOKALU UWZGLĘDNIĄ POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ ORAZ POWIERZCHNIĘ POD ŚCIANKAMI I SCHODÓW.

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

TM	TABLICA MIESZKANIA
TSM	SKRZYŃKA TELETECHNICZNA
D	DOMOFON
S	STEROWNIK C.O.
⊙	ŁĄCZNIK DZWONKOWY
⊕	WYPUST DZWONKA
⊗	WYPUST ŚWIETLNY
⊗	WYPUST ŚWIETLNY ŚCIENNY
⊗	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
⊗	ŁĄCZNIK SCHODOWY
⊗	ŁĄCZNIK GRUPOWY
⊗	GNIAZDO 1xL+N+PE
⊗	GNIAZDO 1-1 Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, IP44
⊗	WYPUST TRÓJFAZOWY
⊗	GNIAZDO ANTENOWE
⊗	WYPUST JEDNOFAZOWY (DO WENTYLATORA)

OZNACZENIA GNIAZD:

L	- lodówka, h= 0,6m
OK	- okap, h= 2,0m
K	- kuchnia, h= 0,6m
Z	- zmywarka, h= 0,6m
P	- pralka, h= 1,1m
E	- oświetlenie szafek h= 2,2m
G	- gniazdo grzałki grzejnikowej
pozostałe gniazda:	
kuchnia, łazienka	- h= 1,1m
pozostałe pom.	- h= 0,3m

OZNACZENIA C.O. I GAZ:

GRZEJNIK PŁYTOWY
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
OGRZEWANIE PODŁOG.
REGULATOR TEMP. OGRZ. PODŁOGOWEGO
KOCIOŁ GAZOWY

OZNACZENIA WOD-KAN:

PK	PION KANALIZACYJNY
ZW	ZAWÓR WODY
⊗	KRAN ZEWNĘTRZNY

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

ho=	WYSOKOŚĆ OKNA
hp=	WYSOKOŚĆ PARAPETU WEWNĘTRZNEGO
⊗	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I NOŚNE LOKALU ORAZ SZACHTY
⊗	ŚCIANKI MOŻLIWE DO REARANŻACJI

UWAGI:

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
- PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCJI NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WG OBIARU PO WYKONANIU BUDYNKU.
- PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEĆ KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH.